

G26000 26A 12V&24V



Bil | Båd | RV | Autocamper | Plæne og have

UltraSafe® Battery Charger™



Oplader fuldstændigt afladene batterier op til **500 Ah**.

Biler, lastbiler, autocampere, udstyr, traktorer, fly og andre store maskiner.

Ultrakompakt, robust og bærbar. UltraSafe® Smart Charger. Med gnistsikker teknik og beskyttelse mod omvendt polaritet. Oplader 2x hurtigere end almindelige opladere. Kan forblive konstant forbundet uden overopladning.



Start-Stop.

Modvirker øgede cykliske energikrav der kræves af batterier i mikro-hybrid-køretøjer.



Firewall.

Sikkerhedsbarriere med flere niveauer forhindrer usikre og unormale betingelser.



Optimering.

Stabiliserer den interne batterikemi for større ydelse og levetid.



Belastningskontrol.

Ændrer ladestrømmen dynamisk når batteriet belastes.



Diagnose.

Intuitivt visuelt diagnoseredskab, der opdager omvendt polaritet, lav spænding eller beskadigede batterier.



Energibesparende.

Minimerer energiforbruget når det ikke er nødvendigt at bruge fuld styrke.



Temperaturmonitor.

Interne temperatursensorer regulerer ladestrømmen afhængigt af omgivelsestemperaturen.



Sikker.

Beskytter mod omvendt polaritet, gnister, overopladning, overstrøm, åbne kredsløb og overophedning.



Hukommelse.

Vender tilbage til den sidst valgte modus ved genstart.



Interaktiv.

Ændrer opladningsprocessen baseret på organisk batteri-feedback.



Genopretning.

Anvender pulsoplading med høj spænding hvis det opdages, at batteriet har lav spænding, er sulfateret eller har tabt sin kapacitet.



Robust.

Beskyttet mod snavs, UV, slag og tryk.



CANBUS.

Aktiverer automatisk opladeporten til opladning af CANBUS-systemer.



Opretholdelse Plus.

Holder batteriet fuldt opladet uden overopladning i ubegrænset tid.



Jump Charge.™

Lynoplading til sikker start af et køretøj med afladt batteri i løbet af 5 minutter.

Opladning af **12 V**-batterier op til 500 Ah. **16 V & 24 V**-batterier op til 250 Ah.

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO
Since 1914


Opladningsmodi

Modus	Forklaring		
Standby	Ingen ladestrøm I standby-modus oplader apparatet ikke og forsyner heller ikke batteriet med nogen form for strøm. I denne modus er energibesparelsen aktiveret og trækker en mikroskopisk strøm fra elstikket. Hvis denne modus er valgt tændes en orange LED.	12V LITHIUM Tryk og hold	14.2V 26A Batterier op til 500 Ah Til opladning af 12 V-litiumion-batterier, herunder litiumionfosfat. Hvis denne modus er valgt tændes en blå LED.
		12V AGM+ Tryk og hold	15.5V 26A Batterier op til 500 Ah Til opladning af 12 V avancerede AGM-batterier som kræver en højere ladespænding end normalt. Hvis denne modus er valgt tændes en blå LED.
12V NORM	14.5V 26A Batterier op til 500Ah Til opladning af 12 V vådbatterier, gelbatterier, forstærkede frit ventilerede batterier, vedligeholdelsesfrie batterier og calciumbatterier. Hvis denne modus er valgt tændes en vid LED.	16V LITHIUM Tryk og hold	19.45V 20A Batterier op til 250 Ah Til opladning af 16 V-litiumionbatterier, herunder litiumionfosfat, som typisk anvendes i racerkøretøjer. Hvis denne modus er valgt tændes en blå LED.
12V COLD/ AGM	14.8V 26A Batterier op til 500 Ah Til opladning af 12 V-batterier ved kolde temperaturer under 50 °F (10 °C) eller AGM-batterier. Hvis denne modus er valgt tændes en blå LED.	16V AGM Tryk og hold	19.6V 20A Batterier op til 250 Ah Til opladning af 16 V-AGM-batterier, som typisk anvendes i racerkøretøjer. Hvis denne modus er valgt tændes en blå LED.
24V NORM	29V 13A Batterier op til 250 Ah Til opladning af 24 V vådbatterier, gelbatterier, forstærkede frit ventilerede batterier, vedligeholdelsesfrie batterier og calciumbatterier. Hvis denne modus er valgt tændes en vid LED.	13.6V SUPPLY Tryk og hold	13.6V 5A Maks. 6A Forvandler opladeren til en DC-strømforsyning til 12 V DC-enheder som f.eks. en luftpumpe, olieskifteudstyr eller til at bevare hukommelsen når et batteri skiftes. Hvis denne modus er valgt tændes en rød LED.
24V COLD/ AGM	29.6V 13A Batterier op til 250 Ah Til opladning af 24 V-batterier ved kolde temperaturer under 50 °F (10 °C) eller AGM-batterier. Hvis denne modus er valgt tændes en blå LED.	12V REPAIR Tryk og hold	16.5V 1.5A Alle kapaciteter En avanceret batterigenoprettelsesmodus til reparation og opbevaring af gamle beskadigede batterier, batterier med lagdannelse og sulfaterede batterier. Hvis denne modus er valgt tændes en rød LED.

Tekniske specifikationer

Input-spænding AC:	110-120 VAC, 50-60Hz	Batterityper:	12 V, 16 V & 24 V
Arbejdsspænding AC:	85-130 VAC, 50-60Hz	Batterikemi:	Våd, gel, MF, CA, EFB, AGM, LIB
Effekt:	Ca. 85%	Batterikapacitet:	Op til 500 Ah (12 V), Op til 250 Ah (24 V), Opretholder alle batteristørrelser
Strøm:	Maks. 443W	Kabinetbeskyttelse:	IP44
Detektering af lav spænding:	2 V (12 V), 2 V (16 V), 14 V (24 V)	Afkøling:	Med ventilator
Krybestrøm:	< 5 mA	Dimensioner (l x b x h):	12,1" x 5,7" x 3,2" (307 x 145 x 81mm)
Omgivelsestemperatur:	0 °C to +40 °C, 32 °F to +104 °F	Vægt:	5,09 Pounds (2,31 kg)
Opladertype:	8 trins, Smart Charger		

Opladningstrin

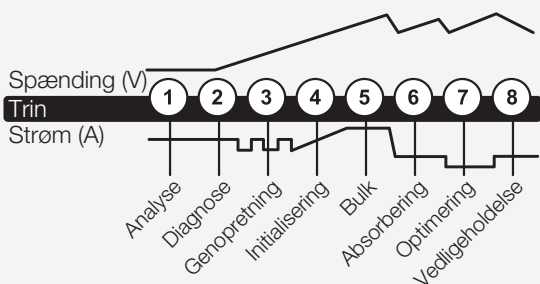

Emballagens indhold

- G26000 Smart Charger
- Batteriklemme-stik med integrerede øjenlåg
- Brugervejledning, informationshæfte og garanti

Salgsemballage:

Dimensioner: 8,94"x5,12"x18,94"
(227 x 130 x 481mm)

Vægt: 7,87lbs (3,57kg)

UPC: 0-46221-10035-8

Indvendig karton:

Dimensioner: 9,45"x5,63"x19,61"
(240 x 143 x 498mm)

(fortsat) Vægt: 8,20lbs (3,72kg)

Udv. karton:

Dimensioner: 20,08"x12,4"x20,55"
(510 x 316 x 522mm)

Vægt: 34,59lbs (15,69kg)


Antal: 4

UCC: 10046221100355

Enheder pr. palle: 72 enheder



CONFORMS TO UL STD. UL1236
CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 No.107.2

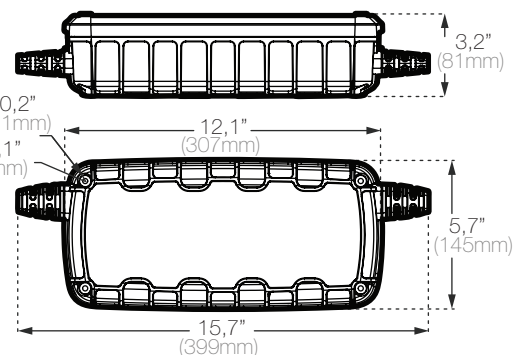

AC-kabel: 75" (190,5cm) DC-kabel: 56" (142,24cm)

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO
Since 1914