

GB150 Litium **4000A** 12V | **10,0L+**
Gas & Diesel



Bil | Båd | Autocamper | Powersport | Græsplæne og have

Genius **BOOSTPRO** Jump Starter™



NOCO
12V
Professional™

Sikker kickstart af et dødt batteri på få sekunder.

Til højfortrængnings- gas- og dieselmotorer i biler, lastbiler, både, kommercielle køretøjer, udstyr m.m.

Supersikker, ultrakompakt, robust og bærbar litiumion-kickstarter. Med gnistsikker teknik og beskyttelse mod omvendt polaritet. Perfekt til et meget bredt udvalg af motorer, herunder benzin/diesel 10,0 l+. Udstyret med et avanceret 12,1 V-voltmeter. Strømforsyning med 12 V-stik (vedlagt) til luftpumper, vekslerettere og telefonopladere.



UltraSafe™

Beskytter mod omvendt polaritet, gnister, overopladning, overstrøm, åbne kredsløb og overophedning.

80X

kickstarter per opladning

Fuld styrke til at kickstarte et køretøj op til 80 gange på én opladning. Kompatibel med benzin- og dieselmotorer 10,0 l+.



2.1A

USB

Genopladning af så godt som alle USB-enheder (smartphones, tablets). Genoplad enheden fra enhver USB-port eller 12 V-oplader.

10XLED

500 lumen superstærk LED-lygte for sigtbarhed, med 7 modi, herunder SOS og strobelys til nødsituationer.

Til **benzin-** og **dieselmotorer 10,0 l+**. Sikker ved motorer af enhver størrelse.

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626


no.co

NOCO
Since 1914

2X Mere styrke,
ved en brøkdel af størrelsen.

+ Opretholder ladningen 4 gange længere

Startydelse til rådighed (joules) = ydelse (w) x tid (sek.)



VS



Genius **BOOSTPRO™**

Den førende traditionelle kickstarter

7.5lbs
22500 joules^{3S}

18lbs
6950 joules^{3S}

4X Hurtig
Genopladning

Gå fra nul til kickstart Starter på 15 minutter, Fuldstændig opladning i løbet af kun godt 2 timer.

Voltmeter
12.9V

Et indbygget voltmeter aflæser køretøjets batterispænding for en forbedret diagnose og fejlretning.

Manuel omgåelse er en speciel funktion, som er skabt til sjældne situationer, når batteriet på et køretøj er under 2 V. For at starte denne modus skal du bare trykke og holde knappen for manuel omgåelse i 3 sekunder, indtil Boost-LED'en begynder at blinke. Tryk igen på knappen (eller power-knappen) for at forlade Manuel omgåelse. Denne modus bør anvendes med forsigtighed, da Manuel omgåelse deaktiverer sikkerhedsbeskyttelsen, når den er aktiveret.



Genoplader enheder fra enhver USB- eller 12 V-port.

Oplader så godt som alle USB-enheder, herunder smartphones og tablets.

USB 2.1A

12V Bærbar Strøm

Strømforsyning til en lang række 12 V-enheder, herunder luftpumper, vekselrettere, lamper, telefonopladere m.m.

NOCO Designed In the USA
Patent US 9,007,015 B1

Tekniske specifikationer

Internt batteri:	Litiumion	Mikro-USB (Input):	5 V, 2,1 A
Mærkespidsstrøm:	4000A	USB (Output):	5 V, 2,1 A
Joule ^{3S} :	22500+	Kabinetbeskyttelse:	IP65 (med lukkede porte)
Arbejdstemperatur:	-30 °C til +50 °C	Afkøling:	Naturlig konvektion
Opladningstemperatur:	0 °C til +40 °C	Dimensioner (l x b x h):	12,3" x 7" x 2,7"
Opbevaringstemperatur:	-20 °C til +50 °C	Vægt:	7,5 Pounds
12V (Input/Output):	12 V, 5 A IN / 12 V, 15 A OUT	Lumen (LED'er):	500L

Pakkens indhold

- GB150 Litium Jump Starter med kraftige batteriklemmer
- Mikro USB-kabel
- 12 V-hunstik (OUT)
- 12 V-hanstik (IN)
- 12 V-XGC-kabel
- Brugervejledning, informationshæfte og garanti

Genopladning af en GB150

(kun som eksempel, resultaterne kan variere))

USB-opladerens specifikationer	Opladningstid	12 V hurtig opladning
0,5 A	45 t	5 A @ 12 V 60 W)
1 A	22 t	2-3 t
2 A	11 t	

Salgsemballage:

Dimensioner: 9,2"x16,9"x4,02"

Vægt: 7,5 lbs

UPC: 0-46221-15006-3

Indvendig karton:

Dimensioner: 4,5"x9,7"x17,5"

Vægt: 8 lbs

Udv. karton:


Dimensioner: 10,0"x18,2"x10,6"

Vægt: 17,5 lbs

Antal: 2

UCC: 10046221150060

Enheder pr. palle: 100 enheder

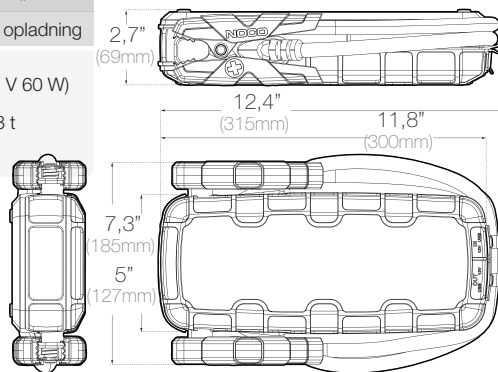

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO
Since 1914