

GB500 Litium **20000A** 12V/24V Klasse **8+**
Klasse **CE**
Gas och **Diesel**



Lastbiler | Kommerciel | Vognpark | Konstruktion | HGV

Genius **BOOSTMAX** Jump Starter™



NOCO
12V/24V

Commercial™

Sikker kickstart af et dødt batteri på få sekunder.

Til lastbiler med benzin- eller dieselmotorer med højt slagvolumen, varevogne, busser HGV'er, vognpark, kommercielle køretøjer, entreprenørmaskiner med mere.

Ultrasikker, kompakt og bærbar litium-ion-jumpstarter til både 12 V- og 24 V-batterisystemer. Den har patenteret gnistsikker teknologi og sikring mod polvending. Bygget til benzin- og dieselskøretøjer, udstyr, lastbiler mv. med højt slagvolumen i klasse 8+/CE. Sikker til motorer i alle størrelser. Giver fjern-strømforsyning til 12 V-enheder (f.eks. dækpumper) og oplader mobile enheder såsom smartphones, tablets med mere.



UltraSafe™

Beskytter mod polvending, gnister, overopladning, for høj strømstyrke, åbne kredsløb og overophedning.

Jump Start
12V/24V
Batteries

Kan skifte mellem 12 V og 24 V, konstrueret til motorer med højt slagvolumen, dækker de fleste anvendelsesområder.

Voltmeter
12.9V

Indbygget voltmeter viser spændingen på køretøjets batteri for bedre diagnosticering og fejlfinding.

High-Intensity
LED
Work Light

2.200 lumen ekstra kraftig LED-arbejdslys for ekstrem belysning. 7 lystilstande, herunder SOS og nødpulser.

Til **benzin-** og **dieselmotorer** op til **klasse 8+/klasse CE** sikker til brug til motorer af enhver størrelse.

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO
Since 1914

Større effekt,
Fylder kun en brøkdel.


8X
lettere.

16X
mindre.


30%
kraftigere.

+ Holder opladning
4 gange længere

Tilgængelig startstrøm (joules)
= effekt (W) x tid (sek.)



VS

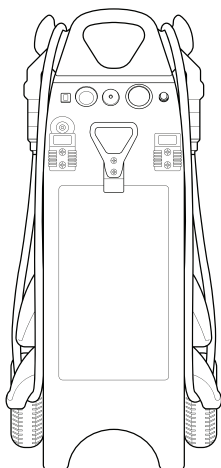

Genius® **BOOST MAX™**

19lbs
80,000 joules^{3S}

Førende traditionel
blysyre-jumpstarter

152lbs
57,000 joules^{3S}

Manuel omgåelse er en speciel funktion, som er skabt til sjældne situationer, når batteriet på et køretøj er under 2 V. For at starte denne modus skal du bare trykke og holde knappen for manuel omgåelse i 3 sekunder, indtil Boost-LED'en begynder at blinke. Tryk igen på knappen (eller power-knappen) for at forlade Manuel omgåelse. Denne modus bør anvendes med forsigtighed, da Manuel omgåelse deaktiverer sikkerhedsbeskyttelsen, når den er aktiveret.

2.1A
USB

Oplad stort set enhver
USB-enhed, herunder
smartphones og tablets.

AC/12V

Hurtig opladning
Oplad enhed fra
enhver AC-stikkontakt
eller 12 V-port.



12V Bærbar
strøm

Fjernstrømforsyning til et
bredt udvalg af 12 V-
enheder, herunder
dækpumper, veksleret-
tere, lys, telefonopladere
med mere.

NOCO Patenteret teknologi
Læs om no.co/patenter. Flere nationale og
internationale patentansøgelser.

Tekniske specifikationer

Internt batteri:	Litium-ion	12 (input/output):	12V, 5A IN / 12V, 15A OUT
Spidsydelse af strøm:	20 000A	USB (Utgång):	Dual 5V, 2,1A
Joules ^{3S} :	80 000+	Beskyttelse fra huset:	IP65 (med lukkede porte)
Spænding:	12V och 24V	Køling:	Naturlig konvektion
Driftstemperatur:	-30°C till +50°C	Dimensioner (L x B x H):	12,3 x 8,2 x 6,3 tommer
Opladningstemperatur:	0°C till +40°C	Vægt:	19,25 lbs
Opbevaringstemperatur:	-20°C till +50°C	LED-lysstyrke:	2 200 lumen

Hvad er der i kassen

- GB500-litium-jumpstarter
- Boost MAX POS-/NEG-tilslutninger (24 tommer)
- 56 W XGC-strømforsyningsadapter
- 12 V-hunстик (out)
- 12 V-hanстик (in)
- 12 V 2' XGC-kabel
- Beskyttende transportkasse
- Brugervejledning og Informationer samt garanti

Detallemballage:

Dimensioner: 18,1x15,4x
17,6 tommer
Vægt: 33 lbs
UPC: 0-46221-17031-3

Yderkasse:

Dimensioner: 18,6x15,9x
18,1 tommer
Vægt: 35 lbs
Antal: 1
UCC: 00046221170313
Enheder pr. palle: 18 enheder

Opladning af en GB500

(til orientering:
Resultater kan variere)

AC-opladning
(56 W)



6-8 timer

12 V DC-opladning
(60 W)

6-8 timer

Designed in the USA
Made in China

CE FC
RoHS
UN38.3

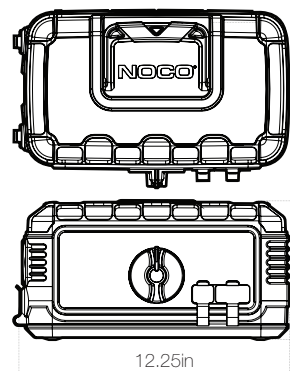

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO
Since 1914