

GB40 Litium **1000A** 12V | **6,0L**
3,0L Diesel

Bly-Syre
Wet Gel MF EFB AGM
Bil | Båd | Autocamper | Powersport | Græsplæne og have

Genius **BOOST+** Jump Starter™



NOCO
12V
Car & Truck™

Sikker kickstart af et dødt batteri på få sekunder.

Biler, Både, Motorcykler, ATV'er, Lastbiler & Mere.

Supersikker, ultrakompakt, robust og bærbar litiumion-kickstarter. Med gnistsikker teknik og beskyttelse mod omvendt polaritet. Kickstarter øjeblikkeligt de fleste enheder med et enkelt batteri op til 20 gange på en enkelt opladning. Perfekt til en lang række køretøjer, herunder lastbiler og motorer op til 6,0 l benzin og 3,0 l diesel.



UltraSafe™

Beskytter mod omvendt polaritet, gnister, overopladning, overstrøm, åbne kredsløb og overophedning.

20X

kickstarter per opladning

Fuld styrke til at kickstarte et køretøj op til 20 gange på en opladning. Kompatibel med motorer op til 6,0 l.



2.1A

USB

Oplader så godt som alle USB-enheder (smartphone, tablets). Genoplader enheden fra enhver USB-port eller 12 V-oplader.

2XLED

En superkraftig dual LED-lygte sørger for sigtbarhed, med 7 modi, herunder SOS og strobelys til nødsituationer.

Til motorer op til **6,0 l**, **3,0 l diesel**. Til 12 V-køretøjer med enkeltbatterisystemer.

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO
Since 1914

Mere styrke,


ved en brøkdel af størrelsen.

8X Lettere

8X Mindre

+ Opretholder ladningen 4 gange længere

Startydelse til rådighed (joules) = ydelse (w) x tid (sek.)

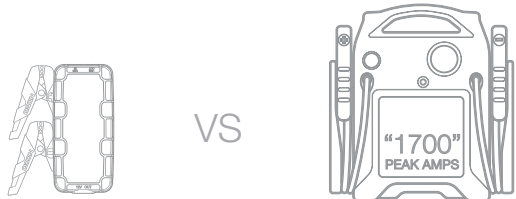

Genius **BOOST+**™

Den førende traditionelle kickstarter

2,3lbs

7035joules^{3S}

18lbs

6950joules^{3S}

Manuel omgåelse er en speciel funktion, som er skabt til sjældne situationer, når batteriet på et køretøj er under 2 V. For at starte denne modus skal du bare trykke og holde knappen for manuel omgåelse i 3 sekunder, indtil Boost-LED'en begynder at blinke. Tryk igen på knappen (eller power-knappen) for at forlade Manuel omgåelse. Denne modus bør anvendes med forsigtighed, da Manuel omgåelse deaktiverer sikkerhedsbeskyttelsen, når den er aktiveret.



Genoplader enheder fra enhver USB- eller 12 V-port.

USB 2.1A

Oplader så godt som alle USB-enheder, herunder smartphones og tablets.

NOCO Designed In the USA
Patent US 9,007,015 B1

Tekniske specifikationer

Internt batteri:	Litiumion	Mikro-USB (Input):	5 V, 2,1A
Mærkespidsstrøm:	1000A	USB (Output):	5 V, 2,1A
Joule ^{3S} :	7000 J	Kabinetbeskyttelse:	IP65 (med lukkede porte)
Arbejdstemperatur:	-30 °C til +50 °C	Afkøling:	Naturlig konvektion
Opladningstemperatur:	0 °C til +40 °C	Dimensioner (l x b x h):	6,7" x 3,2" x 1,7"
Opbevaringstemperatur:	-20 °C til +50 °C (Gennemsnitstemperatur)	Vægt:	2,4 Pounds
		Lumen (LED'er):	100L


Pakkens indhold

- GB40 Boost+ Jump Starter
- 40" Mikro-USB-kabel
- 12 V USB-oplader
- X Connect kraftige batteriklemmer
- Brugervejledning, informationshæfte og garanti

Genopladning af en GB20

(kun som eksempel, resultaterne kan variere)

USB-opladerens specifikationer	Opladningstid
,5 A	12 t
1 A	6 t
2 A	3 t

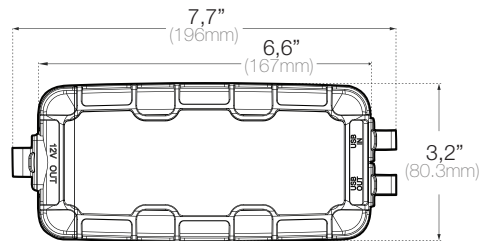

Salgsemballage:

Dimensioner: 4,6" x 4,2" x 8,2"

Vægt: 2,7 lbs

UPC: 0-46221-15002-5

Indvendig karton:

Dimensioner: 8,6" x 4,9" x 4,7"

Vægt: 3 lbs

Udv. karton:

Dimensioner: 15,6" x 9,1" x 10,3"

Vægt: 18,9 lbs


Antal: 6

UCC: 10046221150022

Enheder pr. palle: 360 enheder

CE FC

RoHS



The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO
Since 1914