


GB70 ^{Litium} **2000A** 12V | **8,0L**
6,0L Diesel

Bly-Syre
Wet Gel MF EFB AGM
Bil | Båd | Autocamper | Powersport | Græsplæne og have

Genius **BOOSTHD** Jump Starter™

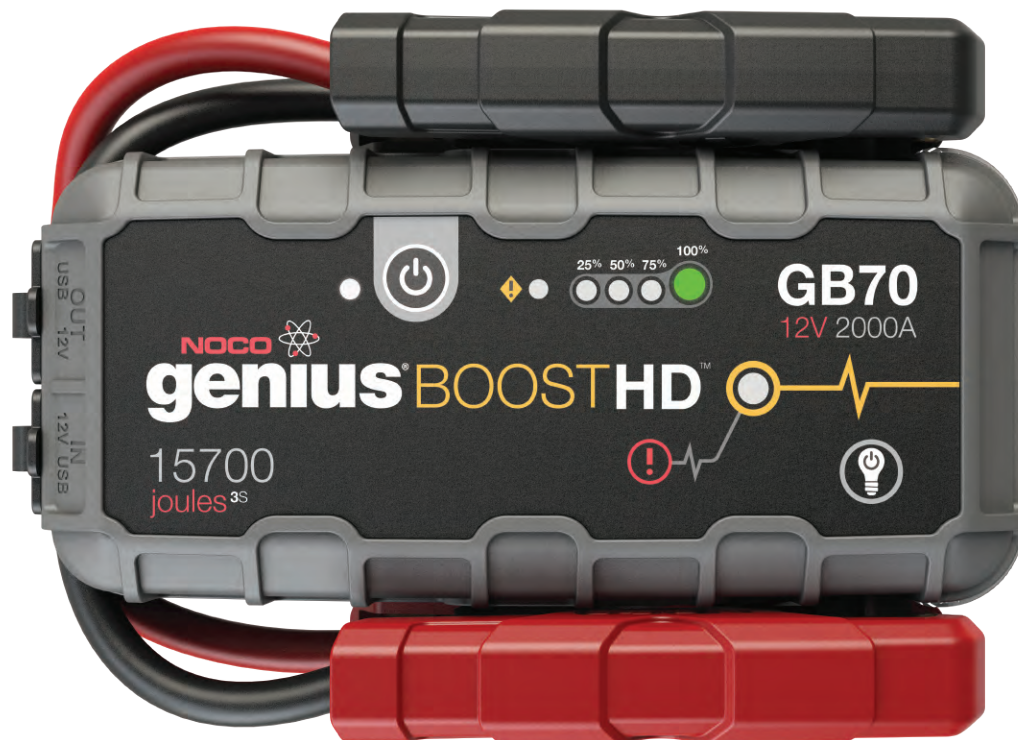

NOCO
12V
Heavy Duty™

Sikker kickstart af et dødt batteri på få sekunder.

Til højfortrængnings- gas- og dieselmotorer i biler, lastbiler, både m.m.

Supersikker, ultrakompakt, robust og bærbar litiumion-kickstarter. Med gnistsikker teknik og beskyttelse mod omvendt polaritet. Perfekt til en lang række køretøjsmotorer, fra mindre køretøjer til større med 8,0 l benzin- og 6,0 l dieselmotorer. Strømforsyning med 12 V-stik (vedlagt) til luftpumper, veksellrettere og telefonopladere.



UltraSafe™

Beskytter mod omvendt polaritet, gnister, overopladning, overstrøm, åbne kredsløb og overophedning.

40X

kickstarter per opladning

Fuld styrke til at kickstarte et køretøj op til 40 gang på én opladning. Kompatibel med motorer op til 8,0 l.



2.1A

USB

Genopladning af så godt som alle USB-enheder (smartphones, tablets). Genoplad enheden fra enhver USB-port eller 12 V-oplader.

8XLED

400 lumen superstærk LED-lygte for sigtbarhed, med 7 modi, herunder SOS og strobelys til nødsituationer.

Til motorer op til **8,0 l**, **6,0 l diesel**. Sikker ved motorer af enhver størrelse.

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626


no.co

NOCO
Since 1914

2X Mere styrke,
ved en brøkdel af størrelsen.

+ Opretholder ladningen 4 gange længere

Startydelse til rådighed (joules) = ydelse (w) x tid (sek.)

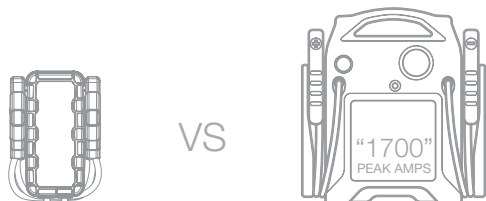

Genius **BOOST HD**™ Den førende traditionelle kickstarter

5lbs
15700joules^{3S}

18lbs
6950joules^{3S}

3X Hurtig
Genoplading

Gå fra nul til kickstart
Starter på 15 minutter,
Fuldstændig opladning
i løbet af kun godt 2 timer

Manuel omgåelse er en speciel funktion, som er skabt til sjældne situationer, når batteriet på et køretøj er under 2 V. For at starte denne modus skal du bare trykke og holde knappen for manuel omgåelse i 3 sekunder, indtil Boost-LED'en begynder at blinke. Tryk igen på knappen (eller power-knappen) for at forlade Manuel omgåelse. Denne modus bør anvendes med forsigtighed, da Manuel omgåelse deaktiverer sikkerhedsbeskyttelsen, når den er aktiveret.



NOCO Designed in the USA
Patent US 9,007,015 B1

12V Bærbar
Strøm

Strømforsyning til en lang række 12 V-enheder, herunder luftpumper, veksellrettere, lamper, telefonopladere m.m.

Tekniske specifikationer

Internt batteri:	Litiumion	Mikro-USB (Input):	5 V, 2,1A
Mærkespidsstrøm:	2000A	USB (Output):	5 V, 2,1A
Joule ^{3S} :	15700+	Kabinetbeskyttelse:	IP65 (med lukkede porte)
Arbejdstemperatur:	-30 °C til +50 °C	Afkøling:	Naturlig konvektion
Opladningstemperatur:	0 °C til +40 °C	Dimensioner (l x b x h):	8,6" x 6" x 2,5"
Opbevaringstemperatur:	-20 °C til +50 °C	Vægt:	5 Pounds
12V (Input/Output):	12 V, 3 A IN / 12 V, 15 A OUT	Lumen (LED'er):	400L



Pakkens indhold

- GB70 Litium Jump Starter med kraftige batteriklemmer
- Mikro USB-kabel
- 12 V-hunstik (OUT)
- 12 V-hanstik (IN)
- 12 V-XGC-kabel
- Brugervejledning, informationshæfte og garanti

Genoplading af en GB70

(kun som eksempel, resultaterne kan variere)

USB-opladerens specifikationer	Opladningstid	12 V hurtig opladning
,5 A	28 t	3 A @ 12 V (36 W) 2-3 t
1 A	14 t	
2 A	7 t	

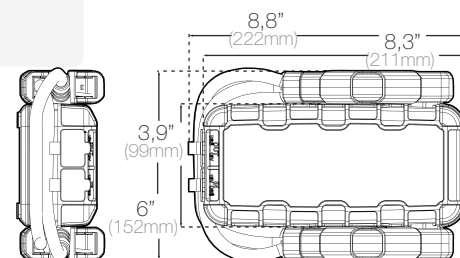

Salgsemballage:

Dimensioner: 7,4"x3,7"x12,6"
Vægt: 5 lbs

UPC: 0-46221-15005-6

Indvendig karton:

Dimensioner: 7,7"x4,1"x12,9"
Vægt: 5,3 lbs

Udv. karton:

Dimensioner: 13,5"x16,2"x8,98"
Vægt: 21,85 lbs

Antal: 4

UCC: 10046221150053

Enheder pr. palle: 180 enheder



The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO
Since 1914